




# **ESQUEMA DE CONEXIONADO para PLAQUETA AISLADA de LED RGB con CONTROLADOR y CONTROL REMOTO**



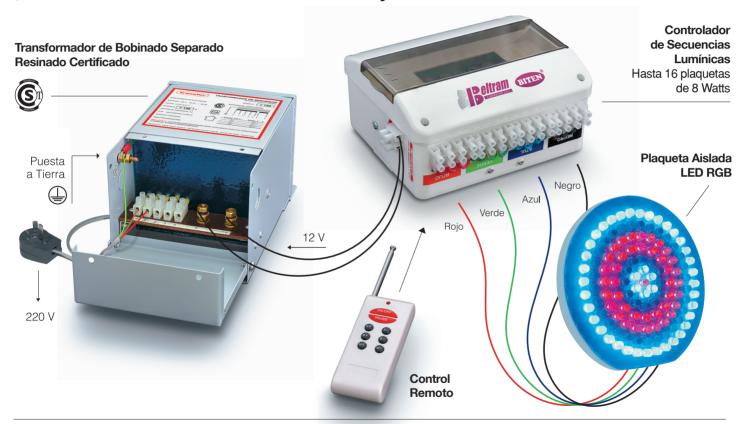

Corrales 1564 - (CP. 1437) - Bs. As. / Argentina Tel./Fax. (+54 11) 4918-0300 / 4919-3399 Manual del Usuario / Manejo Control Remoto

Si Ajuste de Intensidad

No Ajuste de Velocidad

#### **DATOS GENERALES**

Temperatura a la que opera -20° + 40° C Corriente Máxima de carga 4 A x canal Voltaje de alimentacion 12 V DC

#### **DATOS CONTROL REMOTO**

1) ON/OFF: para encender y apagar

2) S+: para aumentar la velocidad de destellos

3) B+: para aumentar la intensidad lumínica

4) M+: para pasar al siguiente modo

5) PAUSE: para pausar las secuencias

6) S-: para reducir la velocidad de destellos

7) B-: para reducir la intensidad lumínica

8) M-: para ir al modo anterior



## **MODE (Funciones) Descripción**

### Fijos

- 1) Roio
- 2) Azul
- 3) Lila (Azul y Rojo)
- 4) Verde
- 5) Verde Claro (Verde y Rojo)
- 6) Celeste (Verde y Azul)
- 7) Blanco (Rojo, Verde, Azul)

- 8) Rotación 3 colores (rojo, verde, azul)
- 9) Rotación 7 colores (rojo, verde claro, verde, azul, lila, celeste, blanco)
- 01) Rotación 3 colores c/ parpadeo (rojo-verde-azul)
- 11) Rotación 7 colores (rojo, verde claro, verde, azul, lila, celeste, blanco)

Si Ajuste de Intensidad (Titila) Si Ajuste de Velocidad

No Ajuste de Intensidad Si Ajuste de Velocidad