

RÍO 50 I/B

Cod. (NA 8420)

LUMINARIA DE BRONCE FUNDIDO PARA INMERSION EN FUENTES

Adaptable a Plaquetas LEDs

CARACTERISTICAS GENERALES


- Construido cuerpo y aro-tapa en bronce fundido.
- Cierre con tornillos de acero inoxidable cabeza redonda de 3/16 x 5/8.
- Guarnición de Silicona en forma de U con doble filete de expansión.
- Cristal templado de 4 mm. de espesor resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.
- Resorte de acero inoxidable para sujeción de lámpara.
- Portalámpara de porcelana GU 5,3 con cable siliconado y bornera.
- Salida con prensacable de bronce, rosca eléctrica de 5/8.
- Provisto con horquilla de fijación en planchuela de bronce.

Para lámpara: Dicroica 12V. - 50W.

▪ Adaptable a plaqueta DICROLEED.

.....
No encender NUNCA la Luminaria si no está sumergida en agua.
.....

PARA USAR CON TRANSFORMADORES DE BOBINADO SEPARADO DE ALTA SEGURIDAD, CERTIFICADOS. 

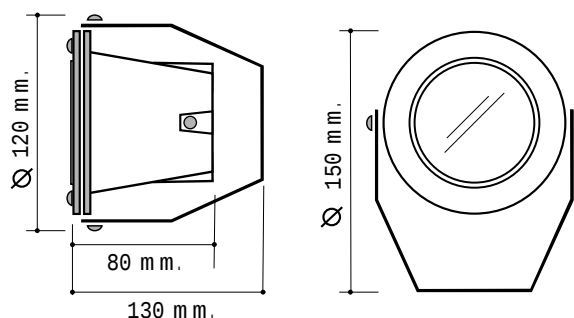


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La Luminaria debe sujetarse a una superficie horizontal o vertical, a través de un tornillo que pasa por el orificio de la horquilla.
Luego se le da la orientación deseada.

Las luminarias deben quedar siempre cubiertas por agua.

IMPORTANTE: Se recomienda no empalmar el cable bajo el agua o bajo tierra, dado que es posible que ingrese agua a través de las vainas interiores y por allí a la luminaria. Si es inevitable, utilizar spaghetti termocontraible o cinta autovulcanizable, especial para uso sumergible.

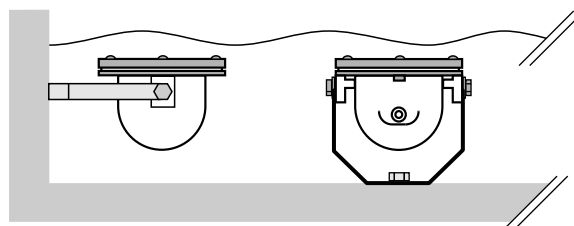

La luminaria debe colocarse siempre sumergida en agua.

COMO REEMPLAZAR LA LÁMPARA o DICROLED

Este sistema permite reemplazar la lámpara o plaqueta sin necesidad de vaciar la piscina.

A) Se debe bajar el nivel del agua, de forma tal que permita desenroscar los tornillos (4) del aro-tapa y retirar el vidrio con guarnición y resorte de acero inoxidable sujeta lámpara.

B) Reemplazar la lámpara y proceder al cierre de la luminaria del modo inverso al descrito. Recomendamos que el ajuste del aro-tapa se realice en forma cruzada, **no ajustar al límite en el primer roscado**, dejando esta función para el final, una vez colocados todos los tornillos (4) obteniendo de esa manera un ajuste uniforme.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Las personas que se encarguen del montaje deben poseer la calificación requerida para éste tipo de instalaciones.
- Cumplir las normas IES 364-7-702 INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONSTRUCCIONES, FUENTES.
- Utilizar Transformadores de Seguridad Encapsulados de **Bobinado Separado, Certificados:**  entrada 220 V. c.a., salida 12 V.
(Remoto, Nunca dentro de la luminaria).

NO LIMPIAR CON PRODUCTOS ABRASIVOS, SODA CÁUSTICA, ACIDO MURIÁTICO, ETC; NI RASPAR CON VIRULANA, NI CEPILLOS METÁLICOS, YA QUE DICHOS ELEMENTOS DAÑAN Y DETERIORAN LA CAPA DE NIQUEL DE LA LUMINARIA.

El fabricante en ningún caso se responsabiliza de la instalación, conexión y/o puesta en funcionamiento de la luminaria y/o modificaciones efectuadas a la misma.



Corrales 1564 / (CP 1437)
C.A.B.A. / Argentina
Tel/Fax. (+54 11) 4918-0300 / 4919-3399
www.beltram-iluminacion.com.ar